



Приложение

Перенастройка метода отбора монет:

1. Отключите аппарат от источника питания.
2. Нажмите на черную кнопку на правой верхней части селектора.(см.фигуру 1)
3. Потяните селектор вперед так, чтобы он оказался под углом 90 градусов, затем отсоедините главный провод 1(см. Фигуру 2 и 3)
4. Уберите заднюю панель и отсоедините провод 2.
5. Вставьте шунт шплинт в 3-парового шунта (различные шунт шплинты обозначают различные монеты) (см. Фигуру 5 и 6)
6. Переподсоедините главный провод 1 к аппарату.
7. Включите главный РСВ и вставьте 16 монет когда монетоприемник будет готов к работе. Затем убедитесь, что каждая монета распознается (для монет разного типа просто вставьте шунт шплинт в различные 3-паровый шунт)
8. После завершения перенастройки, выключите аппарат и затем отсоедините шунт шплинт и провод 2.
9. Подсоедините главный провод 1 и затем включите питание. Вставьте монеты, чтобы проверить, правильно ли их распознает аппарат.
10. После перенастройки установите на место заднюю панель и вставьте монетоприемник в машину.




Фигура 1



Фигура 2




Фигура 3

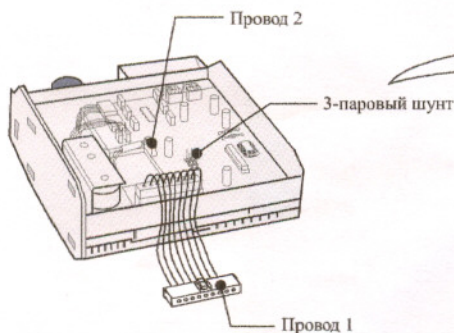

Фигура 4



Фигура 5



Фигура 6